

FICHA TÉCNICA · PORTAS SECCIONADAS

Oxford Aluline

Porta seccionada em alumínio. Solução feita à medida, com revestimento em chapa microperfurada e elevada liberdade de personalização.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Oxford Aluline é uma porta seccionada fabricada em alumínio e revestida com chapa microperfurada. A combinação entre perfis de alumínio e painéis perfurados confere uma imagem técnica, leve e contemporânea, permitindo integrar o produto em projetos industriais, comerciais e arquitetónicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Estrutura em alumínio

Construção leve, robusta e adequada a soluções arquitetónicas contemporâneas.

Chapa microperfurada

Revestimento microperfurado com especificação R8 e distância 5.

Fabrico à medida

Configuração dimensionada para cada vão e para os requisitos específicos do projeto.

Personalização RAL

Acabamento totalmente personalizável em qualquer cor da gama RAL.

PORTA DE SERVIÇO INTEGRADA Disponível como opção


REFRAL

Portas seccionadas microperfuradas
refral.pt/produtos/portas-garagem-industriais

EM OBRA

Oxford Aluline instalada

Exemplos de portas Oxford Aluline em obra, em diferentes cores e configurações.

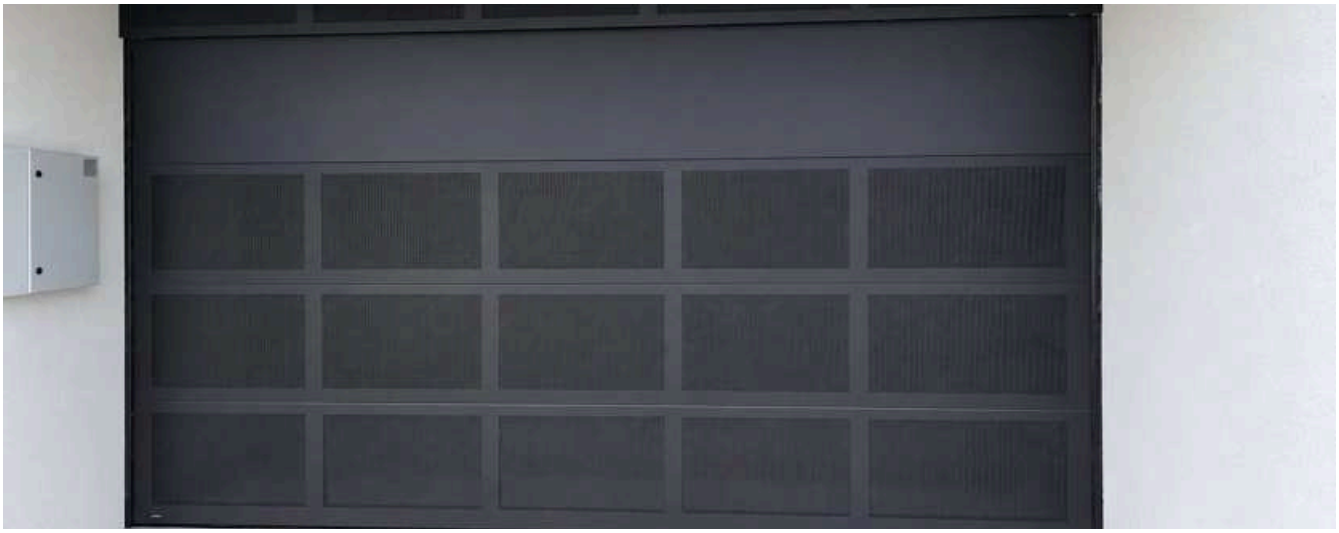



Vista interior da porta.



Duas portas lado a lado, a da esquerda com porta de serviço.

Porta de serviço

A configuração pode incluir uma porta de serviço integrada na própria folha seccionada.

Integração discreta

Mantém a leitura uniforme do conjunto e facilita a passagem pedonal.

Configuração à medida


Dimensões e posição definidas de acordo com o projeto.

Portas seccionadas microperfuradas
refral.pt/produtos/portas-garagem-industriais

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Painéis microperfurados e opacos

A porta pode ser toda em painel microperfurado ou combinar 1, 2 ou 3 painéis opacos, nos diferentes modelos da linha Oxford.

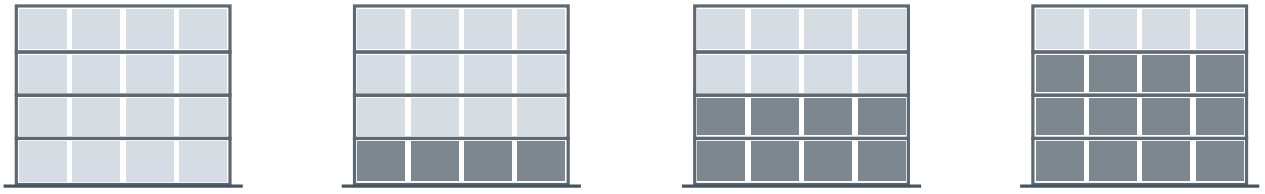


Toda em painel microperfurado | **1 painel opaco** | **2 painéis opacos** | **3 painéis opacos**

Esquemas ilustrativos.

DIMENSÕES DOS PAINÉIS


Aluline

Com perfis verticais

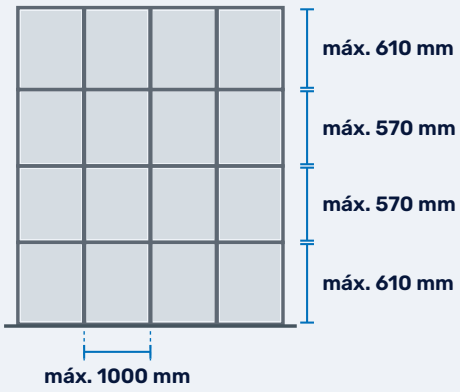

Aluline Lux

Sem perfis verticais • sob consulta de preço

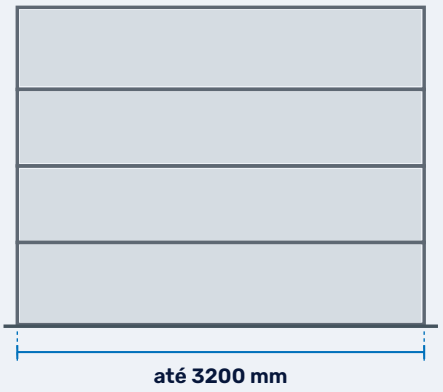

610 mm
Altura máxima dos painéis inferior e superior

570 mm
Altura máxima dos painéis intermédios

1000 mm
Largura máxima entre perfis verticais

3200 mm
Largura máxima sem perfis verticais (Aluline Lux)

VANTAGENS

Transparência
Os painéis microperfurados deixam passar a luz natural.

Ventilação
A perfuração da chapa permite a circulação de ar no espaço interior.


Alumínio lacado
Material mais resistente à corrosão.


Design
Imagem técnica e contemporânea, que se integra na arquitetura do edifício.

Portas seccionadas microperfuradas
refral.pt/produtos/portas-garagem-industriais

CONSTRUÇÃO E OPÇÕES

Pormenores da solução Oxford Aluline

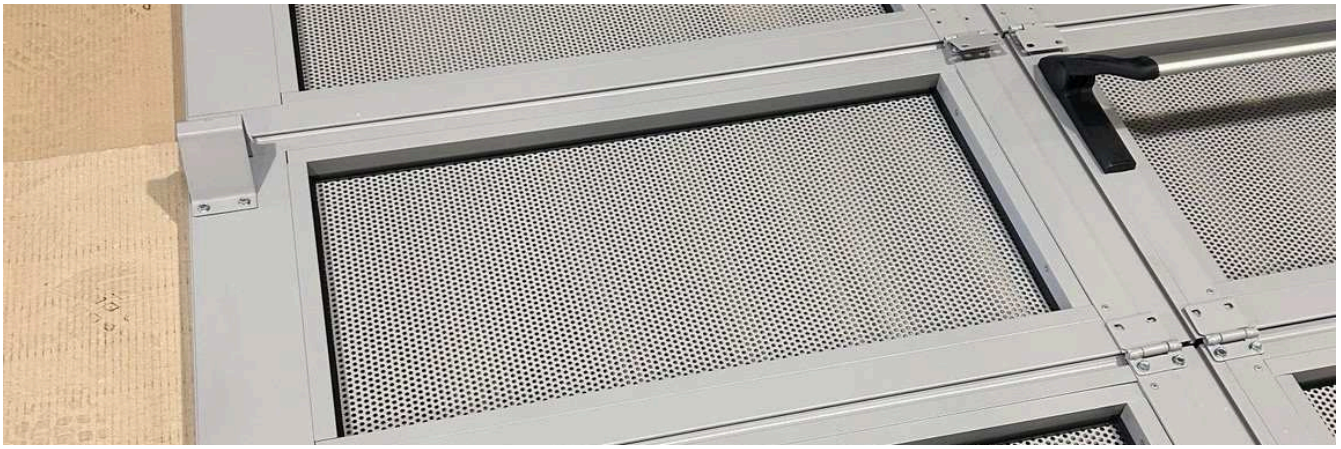

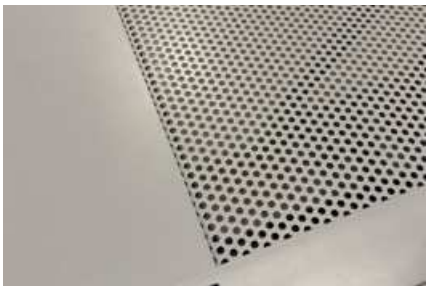

Chapa microperfurada

Padrão R8 com distância 5.



Perfil de união

Pormenor do sistema de articulação.



Remate inferior

Perfil inferior e vedação de contacto.

Configuração técnica

TIPOLOGIA	Porta seccionada	**ACABAMENTO**	Qualquer cor da gama RAL
ESTRUTURA	Perfis de alumínio	**FABRICO**	À medida de cada projeto
REVESTIMENTO	Chapa microperfurada R8 / distância 5	**OPÇÃO**	Porta de serviço integrada

Damos vida e movimento às suas ideias.

229 867 340 • comercial@refral.pt • refral.pt

Rua Manuel Assunção Falcão 135, Lote 8, 4475-041 Maia

G-U GRETSCH-UNITAS **Membro do Grupo Gretsch-Unitas**

Refral, Comércio e Indústria de Portas Automáticas Unipessoal Lda

REFRAL